

FREE-MATCH

DATI UNITÀ INTERNE

AMBER



Optional

Optional



MODALITÀ
COMFORT SLEEP



PREVENZIONE
ARIA FREDDA



LED



TIMER



SBRINAMENTO
INTELLIGENTE



X-FAN



FUNZIONE
"TURBO"



AUTO DIAGNOSI



DEUMIDIFICAZIONE



AUTO RESTART
MEMORY



3D AIRFLOW



MONO&MULTI
COMPATIBILE



MIN. TEMP.
CALDO



MIN. TEMP.
FREDDO



QUIET DESIGN



IFEEL



RISPARMIO
ENERGIA



COLD PLASMA





Wifi
CONTROLLO WIFI



WIRED CONTROLLER
(OPTIONAL)



DOOR CONTROL
(OPTIONAL)

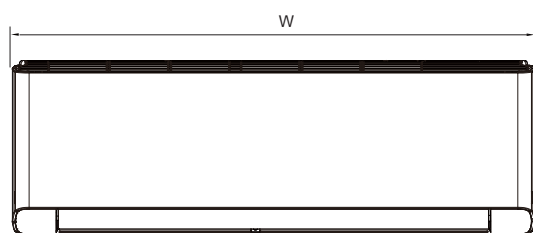

Potenza	H (mm)	W (mm)	D (mm)
9k - 12k	290	865	210
18k	301	996	225
24k	327	1101	249

UNITÀ INTERNE A PARETE serie AMBER		GWH09YC K6DNA1A/I		GWH12YC K6DNA1A/I		GWH18YD K6DNA1A/I		GWH24YE K6DNA1A/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza resa	kW	2,7	2,9	3,5	3,8	5,3	5,57	7,0	7,2
Portata d'aria	m³/h	660-590-540-490-450-420-390		680-590-540-490-450-420-390		850-750-610-520-490-450		1250-1100-1000-950-900-850-750	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7		7	
Pressione sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	41-39-37-35-33-31-24		43-39-37-35-34-32-25		49-45-43-41-39-37-34		49-47-44-42-40-38-36	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	56-53-52-50-48-46-39		58-53-52-50-48-46-40		58-55-53-51-49-47-44		65-61-58-56-54-52-50	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	290x865x210		290x865x210		301x996x225		327x1101x249	
Peso netto	kg	10,5		11		13,5		17	