


LIDO C

Espositore refrigerato orizzontale in Acciaio Inox – Carne Preconfezionata

		100	125	187	250
Lunghezza comprese le spalle (spessore 30 mm cad.) <i>Length included side-walls (30 mm thick each)</i>	mm	1060	1310	1935	2560
Potenza assorbita totale (dotazione standard). Ventilato (con gruppo incorporato). Max potenza calcolata in fase di spunto <i>Total absorbed power (standard version) Ventilated (built-in version). Max power during the compressor start</i>	W	1732	2191	2953	3997
Potenza assorbita resistenza vaschetta acqua di condensa <i>Total power absorbed by automatic evaporating water tank with electric heater</i>	W	150	150	150	150
Potenza assorbita luci (senza gruppo / senza accessori) <i>Total power absorbed by lighting (remote version / without accessories)</i>	N°/W	1x20	1x40	1x60	2x80
Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	m ²	1,8	2,64	3,50	4,60
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C <i>Useful power for remote units T.Evap -10°C</i>	W	1300	1950	2600	3250
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	180	240	300	400

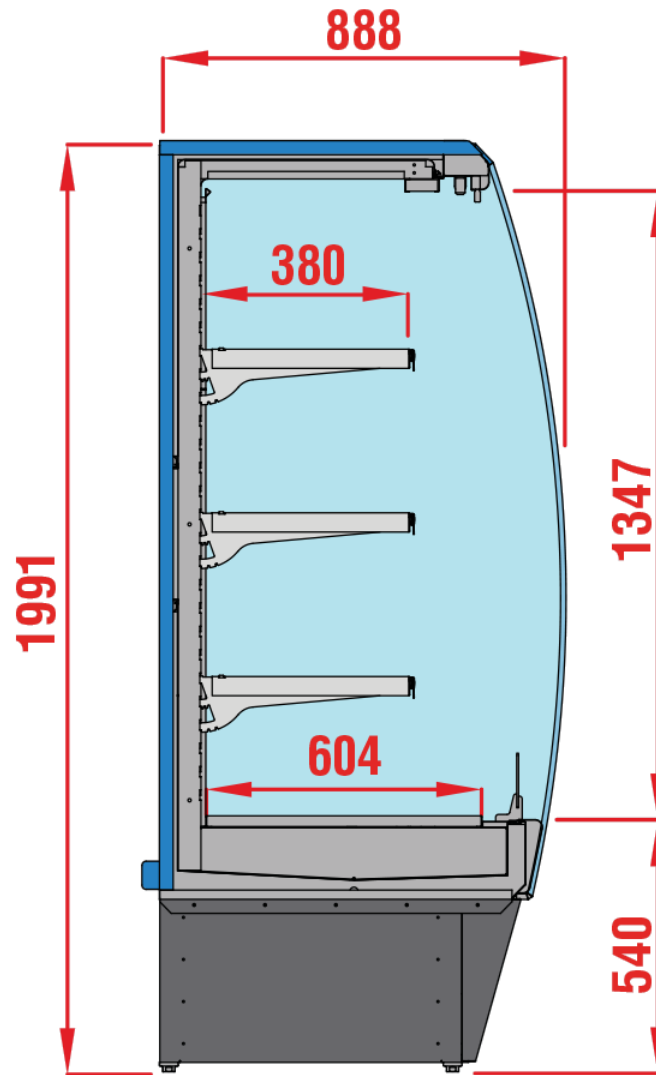

LIDO^C
Carne preconfezionata
Pre-packed meat